
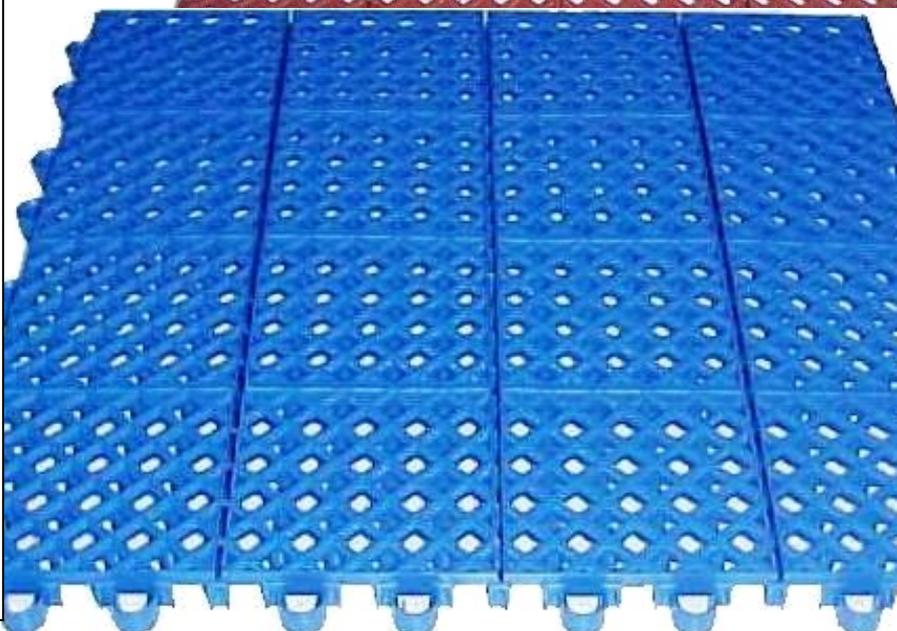
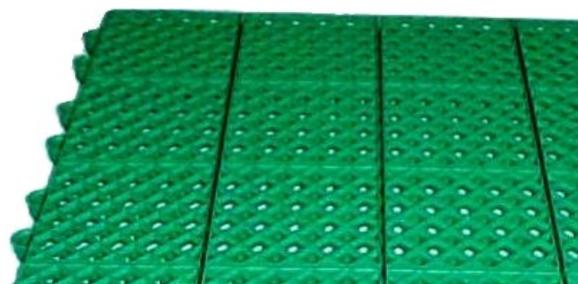


Suelo para vestuarios, piscinas, terrazas

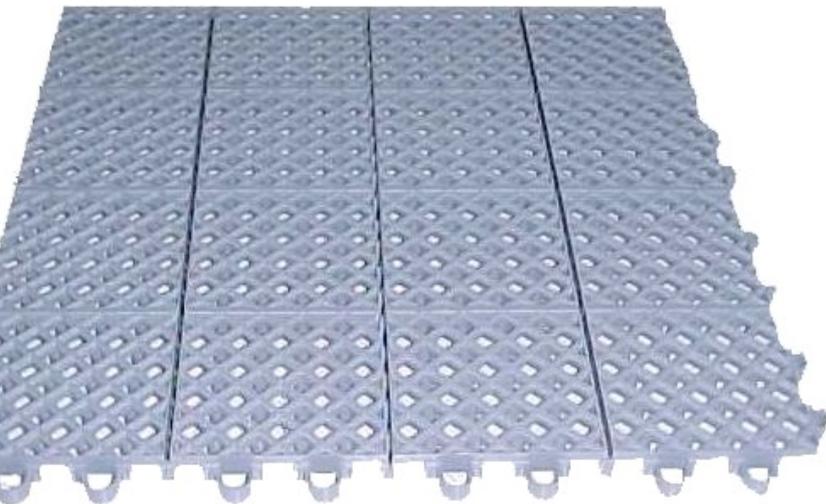

TAPIFLEX

Pavimento de altas prestaciones y uso profesional. Indicado Camping y Caravaning. Construcción. Decoración. Ferretería y suministros industriales. Hostelería. Jardinería. Mantenimiento de edificios. Sanitario. Piscinas. Espacios efímeros, etc.

- Losetase encastrables, con alta capacidad de drenaje y antideslizante.
- Resistencia a la mayoría de agentes químicos y ambientales.
- Ecológico y reciclable
- Alta resistencia al peso (1.000 Kg./m²)

Medida: 32,5x32,5x1,5cm Caja 9 unidades 1 m². Peso de 1 m²: 3,285 kg

Tapiflex Losetas de Polietileno. Características

PESO (kg/m²) 3,285 kg.


PESO LOSETA 365 gr

RESISTENCIA MEDIA 1.000 kg m²

RESISTENCIA PUNTUAL 130kg/cm²

RESISTENCIA TÉRMICA -40°C HASTA 100°C

MEDIDA LOSETA 32,5x32,5x1,5cm

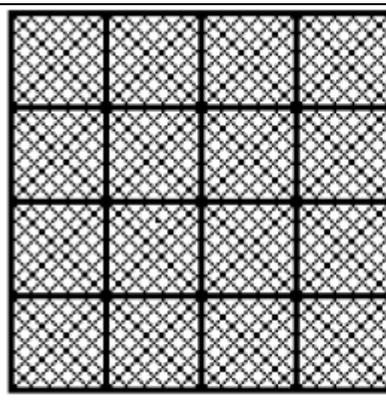

32,5 cm.

32,5 cm.

TAPIFLEX

Gimnasios.net

Información y Venta 902 366 826